

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร



โครงการชุดลอกฝายห้วยสะทอน

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 7


ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง

รายการประกอบแบบ

1. งานปักป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
2. งานปักป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือนำวัสดุ, เครื่องจักร จะต้องแจ้งข้างควบคุมงานให้ทราบก่อนอย่างน้อย 3 วัน
- งานขุดลอก สามารถปรับเปลี่ยนระยะ กว้าง ยาว ลึก ของพื้นที่ได้ โดยมีปริมาณกรวด หิน ดิน หวาย รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 13,200.00 ลบ.ม.
- ส่วนที่ไม่ได้ระบุในแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบข้างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดภายหลัง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับวิชาชีพข้าง

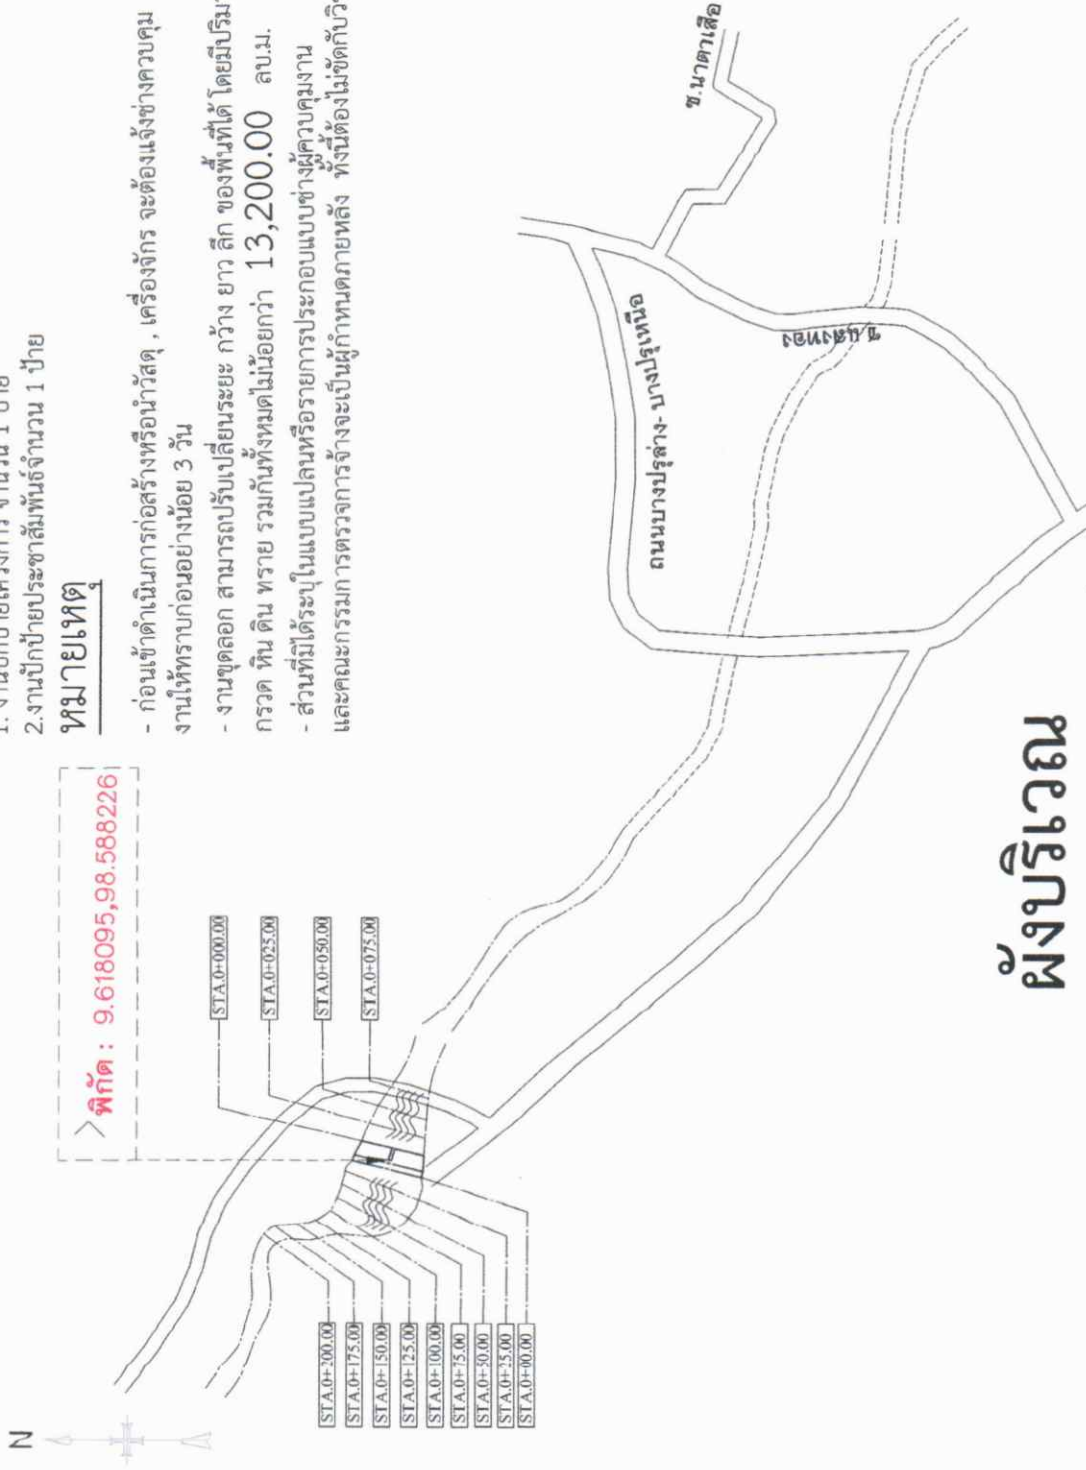

ผังบริเวณ

โครงการขุดลอกฝายห้วยสะทอน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง



ที่อยู่ : 99/9 หมู่ที่ 3
ตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120

PROJECT NAME :

โครงการขุดลอกฝายห้วยสะทอน
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์

LOCATION :

หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ออกแบบ

เขียนแบบ

(นางสาวพันธุ์สุดา หนูสงค์)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

(นายจักรพงษ์ เทียรดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการตามแผน
ปลัด อบต.กะเปอร์

เห็นชอบ

(นายสุมนต์ จันทร์สว่าง)
รองนายก อบต.กะเปอร์

อนุมัติ

(นายสมิทธิพันธุ์ รัชนิพนธ์)
นายก อบต.กะเปอร์

DRAWING NO. :

DRAWING TITLE. :

แบบผังบริเวณ

แผ่นที่ 2

จำนวนแผ่น 5



ที่อยู่ : 99/9 หมู่ที่ 3
ต.เกาะเปอร์ อ.เกาะเปอร์ จ.ระนอง 85120

PROJECT NAME :

โครงการขุดลอกผ่านหัวละดอน
หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปอร์

LOCATION :

หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปอร์
อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ออกแบบ

เขียนแบบ
(นางสาวจันทร์สุดา หนูคงคำ)
ผู้ช่วยนางช่างเขียนแบบ

ตรวจ
(นายจักรพงษ์ เพ็ชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(นางชัชวาลย์ นาคแก้ว)
นักวิชาการชลประทานปฏิบัติการ วิทยากรชำนาญการ
ปฐมนิเทศ อ.เกาะเปอร์


เห็นชอบ
(นายสมนต์ จันทร์สว่าง)
รองนายก อบ.เกาะเปอร์

อนุมัติ
(นายณัฏฐา เกียรติ)
นายก อบ.เกาะเปอร์

DRAWING NO. :

DRAWING TITLE. :
ผังบริเวณ

แผ่นที่
จำนวนแผ่น
4 5

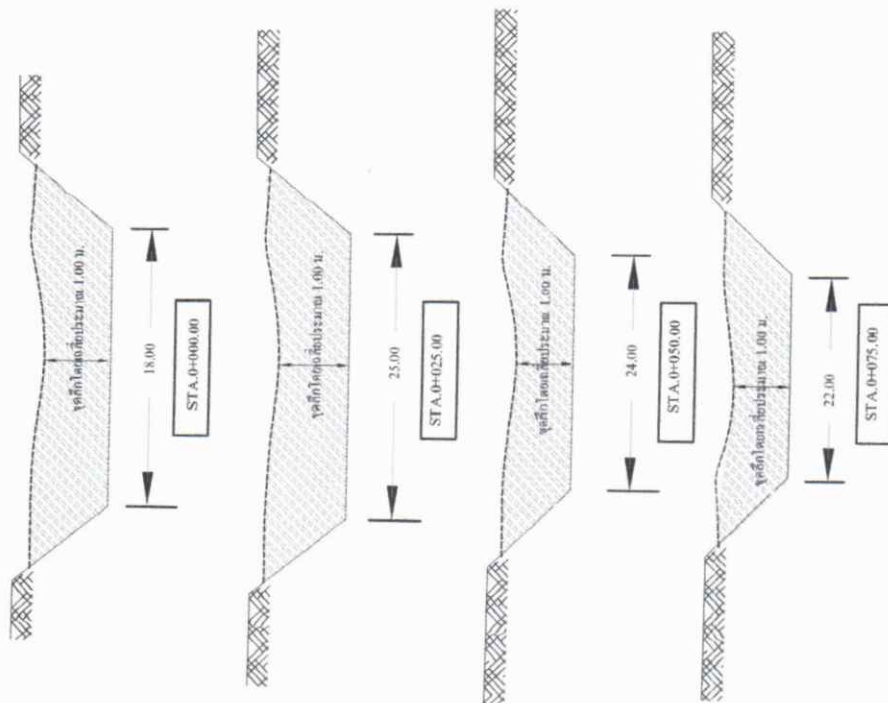



ที่อยู่ : 99/9 หมู่ที่ 3
ต.เกาะเปอร์ อ.เกาะเปอร์ จ.ระนอง 85120

PROJECT NAME :

โครงการขุดลอกผ่านหัวสะพาน
หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปอร์

LOCATION :

หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปอร์
อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ออกแบบ

เขียนแบบ
(นางสาวจันทร์สุดา หนูบงศ์)
ผู้อำนวยการช่างเขียนแบบ

ตรวจ
(นายจักรพงษ์ เพียรจิตต์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(นางชนิษฐา นาคแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วิศวกรรม
ปศุสัตว์ อบต.เกาะเปอร์








เห็นชอบ
(นายสมนต์ จันทร์สว่าง)
รองนายก อบต.เกาะเปอร์


อนุมัติ
(นายณัฏฐ์ ราชินพันธ์)
นายก อบต.เกาะเปอร์

DRAWING NO. :

DRAWING TITLE :
ผังบริเวณ

แผ่นที่ 3 จำนวนแผ่น 5

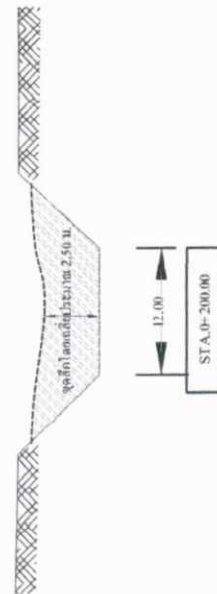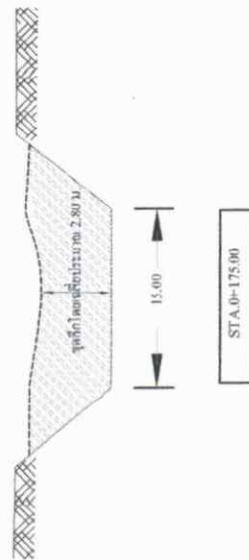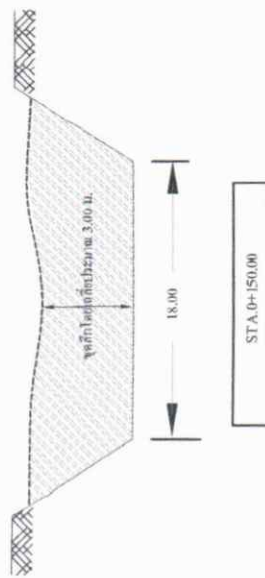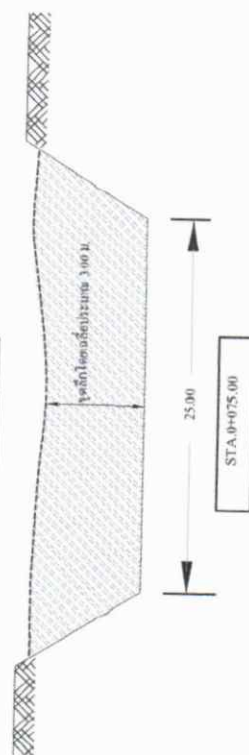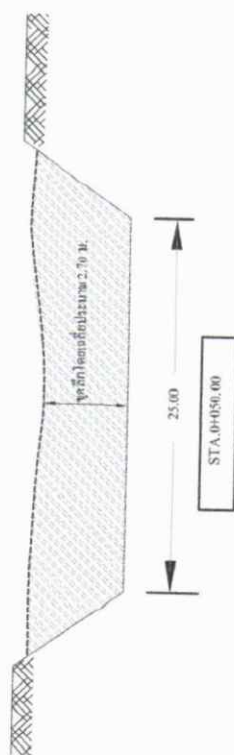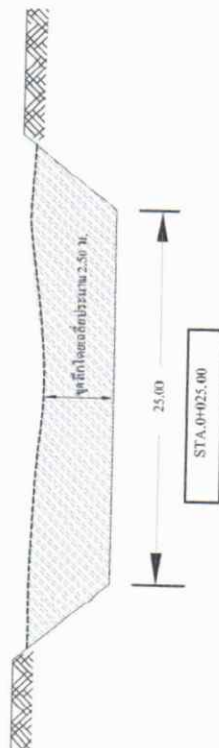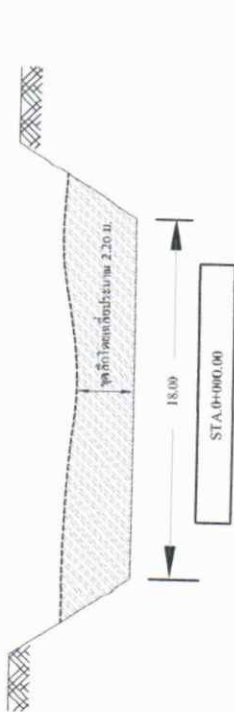

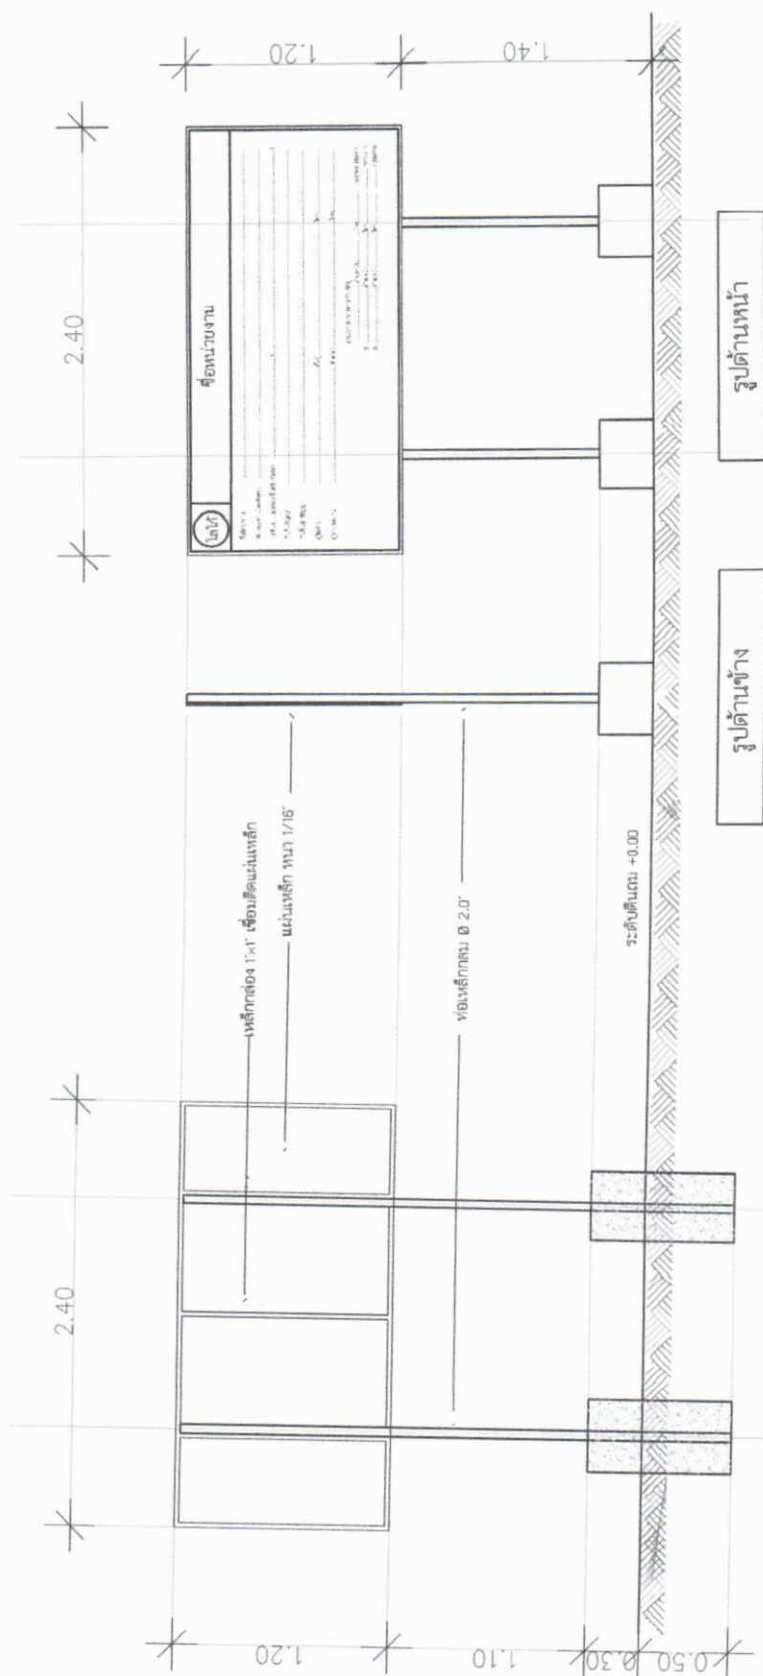[illegible]

รายละเอียดภายในโครงการ

- และและที่บึงเป๊าะ พหลโยธินชั้นสูงฯ ทั้ง 2 ด้าน ก่อนหาสิ่งทางศิลปะสมัยก่อน 20 ปี
2.คิดหาวิธีสร้างหรือคิดค้นสิ่งยาว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประเภทโครงการ ขุดลอกฝายห้วยสะท่อน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 1 รายการ รวมเป็น 1 แผ่น

ประมาณราคา 7 กันยายน พ.ศ.2564

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	373,560	1.3716	512,374.90	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	4,000	1.0000	4,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00 %	-			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			516,374.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวรราชย์ ขวัญอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ผู้ตรวจ

(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

แบบสรุปประมาณราคางานชุดออก

โครงการ ชุดออกฉายห้วยสะทอน หมู่ที่ 7 ตำบล () อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง
ประมาณราคา นายจักรพงษ์ เพียรจัด วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุนบาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานชุดออก								
	-งานชุดออกด้วยรถชุด	13,200.00	ลบ.ม.	28.30	373,560.00	1.3716	38.82	512,374.90	
2	ป้ายโครงการ	100	ป้าย	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00	
					ราคาค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 377,560.00	รวมราคากลาง		516,374.90	
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)	คิดเป็นราคากลาง		500,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ผู้ตรวจ
(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าผากถาง	ตร.ม.	1.10	0.16	0.20	1.26	1.30
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.24	0.33	0.41	2.57	2.65
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.25	2.97	3.71	20.22	20.96
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.88	12.96	16.20	54.84	58.08
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.16	25.71	32.14	86.87	93.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.64	4.20	5.25	24.84	25.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.09	3.02	3.78	18.11	18.87
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.53	2.67	3.34	18.20	18.87
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.70	2.13	8.88	9.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.00	3.34	4.18	32.34	33.18
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.57	5.18	6.48	40.75	42.05
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.22	4.08	4.08	28.30	28.30
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.19	21.60	21.60	71.79	71.79
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.05	12.46	12.46	59.51	59.51
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.04				
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.41	10.80	13.50	42.21	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.90	10.80	13.50	45.70	48.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.40	14.25	46.51	49.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.62	11.40	14.25	50.02	52.87
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.62	0.08	0.08	0.70	0.70



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันฯ ใช้เป็นข้อมูล

ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ร่นอง

▼

เมืองระนอง

▼

กันยายน

▼

2564

▼

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

04-09-2564 05:00

34.32

29.55

26.55

26.3

37.12

29.71



ก่อนหน้า

ถัดไป